





VAROVÁNÍ

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek poškození námi dodaného výrobku a zamítnutí reklamace z důvodu nesprávné instalace výrobku.

PŘED ZAČÁTKEM INSTALACE EGR MODULU SE UJISTĚTE, že veškeré POKYNY A DOPORUČENÍ JSOU DODRŽOVÁNY.

DOPORUČENÝ POSTUP INSTALACE:

| | |
|--|--|
| 1 <p>Zkontroluje těsnost vysokotlakého chladiče plnicího vzduchu.</p>  | 3 <p>Zkontroluje těsnost nízkotlakého chladiče plnicího vzduchu.</p>  |
| 2 <p>Zkontrolujte účinnost a průchodnost DPF filtru. Filtr doporučujeme vyměnit před instalací.</p>  | 4 <p>Zkontrolujte těsnost chladícího okruhu. Únik kapaliny může vést k nesprávné funkci vedoucí k poškození EGR modulu nebo motoru.</p>  |


Nedodržení těchto instrukcí může vést k poškození EGR modulu, které může mít za následek **přehřívání, únik chladící kapaliny** nebo **poškození motoru**.

Každý díl má teplotní štítek udávající teplotu, které díl dosáhl během provozu. **Teplota nesmí překročit 100 °C.**

K přehřátí dochází zpravidla z důvodu nedostatku chladicí kapaliny v chladícím okruhu. Z tohoto důvodu je velmi důležité zkontrolovat veškeré možné úniky kapaliny před instalací. Před zahájením operace je rovněž nutné doplnit chladící kapalinu podle pokynů výrobce.

DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ POKYNY:

- 1 Za pomocí plochého klíče – 12 a 13 uvolněte čep spojující škrticí klapku s elektrickým pohonem.
- 2 Změňte polohu šroubu tak jak je uvedeno na obrázku.
- 3 Povolte samojistící matici spolu s podložkou.
- 4 Přesuňte páku.
- 5 Utáhněte matici.
- 6 Nastartujte auto.
- 7 Kalibrace je dokončena, jakmile kontrolka zhasne.
- 8 Pro změnu nastavení stačí posunout páku o 1 mm, proto doporučujeme jemné a postupné nastavení čepu.

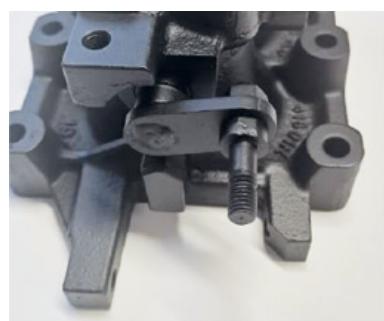

POZOR!



Pro zajištění správné funkce chladicího systému MAN TGX Euro 6 je nutné provést ruční kalibraci škrticí klapky pomocí aktuátoru.

VAROVÁNÍ

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek poškození námi dodaného výrobku a zamítnutí reklamace z důvodu nesprávné instalace výrobku.

Časté důvody neuznaných reklamací

Příklady repasovaných EGR modulů, u kterých došlo k poškození již po několika kilometrech v důsledku neodborné instalace nebo nedodržení doporučených postupů.

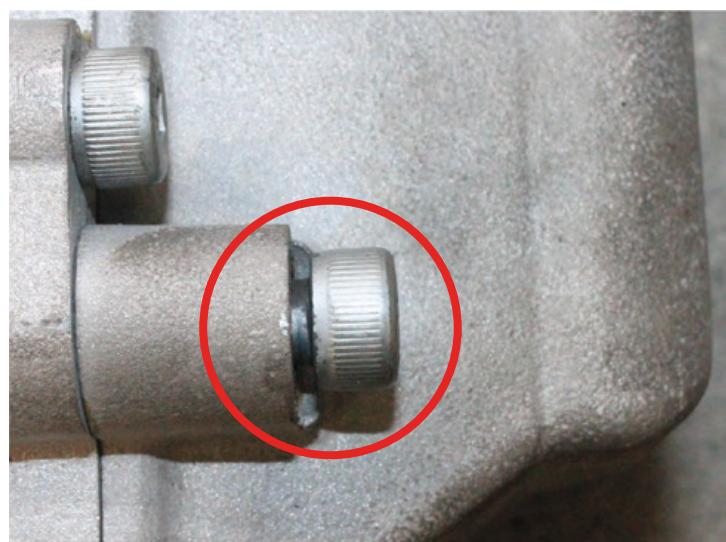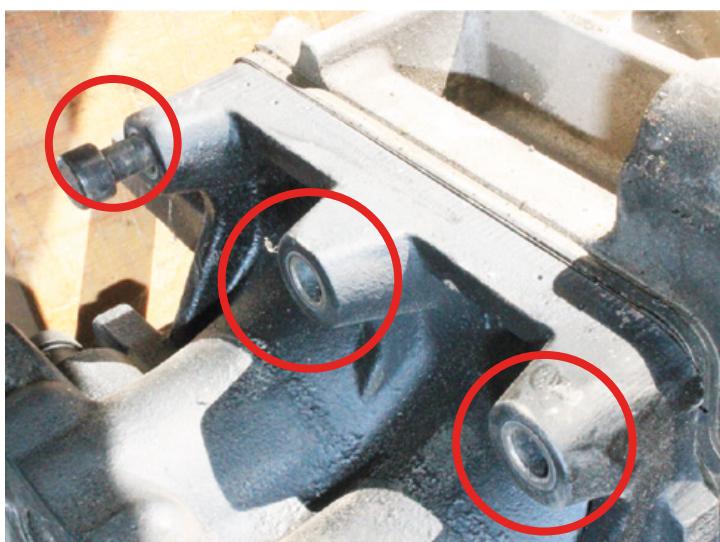

Uvolněné nebo chybějící šrouby

Indikují neoprávněný zásah do dílu. Uvolněné šrouby mohou vést k úniku chladicí kapaliny.



Demontovaný díl

Nebyla akceptována.

Přehřátý díl

Teplota převyšující 100 °C na teplotním štítku ukazuje nedostatek chladicí kapaliny v chladicím okruhu. Přičinou může být nedodržení doporučení v bodech 1 až 4 v instalačním manuálu.

Porušená záruční pečet'

Indikuje neautorizovanou manipulaci s modulem. Tento díl již nelze objektivně posoudit.